Tubi in PVC rinforzato

Deutsch & Neumann

Tubi in PVC rinforzato. Trasparente. Venduto al metro o in bobina standard da 50 metri. PVC con rinforzo in terylene. Certificato TUV con riferimento al regolamento DIN EN ISO 5774:2008. Approvato dalla direttiva BGVO 2002/72/EC e 2008/39/EC per contatto con alimenti. Durometro 77 Shore A.

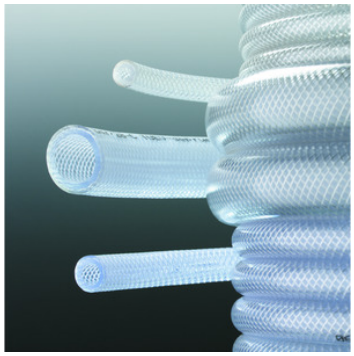

Code	Description	Packaging
LLG06291358	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 6 mm, Ø est. 12 mm, spessore pareti 3 mm (venduto al metro, lugh. max fornibile: 50 m)	10 pz
LLG06291359	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 8 mm, Ø est. 14 mm, spessore pareti 3 mm (venduto al metro, lugh. max fornibile: 50 m)	10 pz
LLG06291360	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 10 mm, Ø est. 16 mm, spessore pareti 3 mm (venduto al metro, lugh. max fornibile: 50 m)	10 pz
LLG06291361	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 12,5 mm, Ø est. 18,5 mm, spessore pareti 3 mm (venduto al metro, lugh. max fornibile: 50 m)	10 pz
LLG09205816	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 6 mm, Ø est. 12 mm, spessore pareti 3 mm (venduto al metro, lugh. max fornibile: 50 m)	1 pz
LLG09205818	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 8 mm, Ø est. 14 mm, spessore pareti 3 mm (venduto al metro, lungh. max fornibile 50 m)	1 pz
LLG09205820	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 10 mm, Ø est. 16 mm, spessore pareti 3 mm (venduto al metro, lungh. max fornibile 50 m)	1 pz
LLG09205823	Tubo rinforzato con tessuto, PVC, Ø int. 12,0 mm, Ø est. 18,5 mm, spessore pareti 3 mm (veduto al metro, lungh. max fornibile 50 m)	1 pz