


**Tubo in PFA****Bohlender**

Tubo in PFA. Chimicamente resistente, adatto per temperature fino a +260°C.
Venduto al metro.



Code	Description	Packaging
LLG09205824	Tubo in PFA, Ø int. 0,80 mm, Ø est. 1,60 mm, spessore pareti 0,40 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 pz O MULTIPLI DI 5 pz	1 pz
LLG09205825	Tubo in PFA, Ø int. 1,58 mm, Ø est. 3,18 mm, spessore pareti 0,80 mm	1 pz
LLG09205826	Tubo in PFA, Ø int. 3,60 mm, Ø est. 6,00 mm, spessore pareti 1,20 mm	1 pz
LLG09205827	Tubo in PFA, Ø int. 2,00 mm, Ø est. 4,00 mm, spessore pareti 1,00 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 CONF. O MULTIPLI DI 5 CONF.	1 pz
LLG09205829	Tubo in PFA, Ø int. 3,96 mm, Ø est. 6,35 mm, spessore pareti 1,20 mm	1 pz
LLG09205830	Tubo in PFA, Ø int. 4,00 mm, Ø est. 6,00 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz
LLG09205831	Tubo in PFA, Ø int. 4,35 mm, Ø est. 6,35 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz
LLG09205833	Tubo in PFA, Ø int. 6,00 mm, Ø est. 8,00 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz
LLG09205834	Tubo in PFA, Ø int. 6,35 mm, Ø est. 9,52 mm, spessore pareti 1,60 mm	1 pz
LLG09205835	Tubo in PFA, Ø int. 6,80 mm, Ø est. 10,00 mm, spessore pareti 1,60 mm	1 pz
LLG09205836	Tubo in PFA, Ø int. 8,00 mm, Ø est. 10,00 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz
LLG09205839	Tubo in PFA, Ø int. 10,00 mm, Ø est. 12,00 mm, spessore pareti 1,00 mm	1 pz

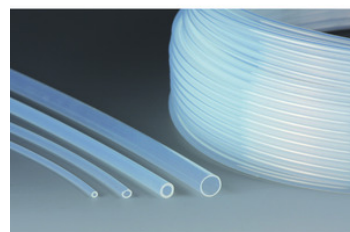