
Tuyau en PFA BOLA

Tuyau en PFA
En plastique PFA. Résistant à la plupart des produits chimiques et supportant des températures allant jusquáà 260°C.

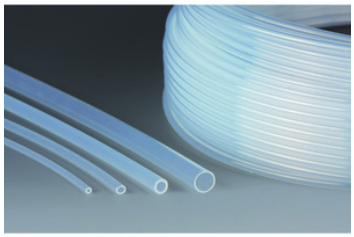

Code	Description	Packaging
LLG09205824	Tuyau en PFA, Ø int. 0,8 mm, Ø ext. 1,6 mm, Epaisseur de paroi 0,4 mm	1 pz
LLG09205825	Tuyau en PFA, Ø int. 1,58 mm, Ø ext. 3,18 mm, Epaisseur de paroi 0,8 mm	1 pz
LLG09205826	Tuyau en PFA, Ø int. 3,6 mm, Ø ext. 6 mm, Epaisseur de paroi 1,2 mm	1 pz
LLG09205827	Tuyau en PFA, Ø int. 2 mm, Ø ext. 4 mm, Epaisseur de paroi 1 mm	1 pz
LLG09205829	Tuyau en PFA, Ø int. 3,96 mm, Ø ext. 6,35 mm, Epaisseur de paroi 1,2 mm	1 pz
LLG09205830	Tuyau en PFA, Ø int. 4 mm, Ø ext. 6 mm, Epaisseur de paroi 1 mm	1 pz
LLG09205831	Tuyau en PFA, Ø int. 4,35 mm, Ø ext. 6,35 mm, Epaisseur de paroi 1 mm	1 pz
LLG09205832	Tuyau en PFA, Ø int. 5,6 mm, Ø ext. 8 mm, Epaisseur de paroi 1,2 mm	1 pc
LLG09205833	Tuyau en PFA, Ø int. 6 mm, Ø ext. 8 mm, Epaisseur de paroi 1 mm	1 pz
LLG09205834	Tuyau en PFA, Ø int. 6,35 mm, Ø ext. 9,52 mm, Epaisseur de paroi 1,6 mm	1 pz
LLG09205835	Tuyau en PFA, Ø int. 6,8 mm, Ø ext. 10 mm, Epaisseur de paroi 1,6 mm	1 pz
LLG09205836	Tuyau en PFA, Ø int. 8 mm, Ø ext. 10 mm, Epaisseur de paroi 1 mm	1 pz
LLG09205837	Tuyau en PFA, Ø int. 8,8 mm, Ø ext. 12 mm, Epaisseur de paroi 1,6 mm	1 pc
LLG09205838	Tuyau en PFA, Ø int. 9,52 mm, Ø ext. 12,7 mm, Epaisseur de paroi 1,6 mm	1 pc
LLG09205839	Tuyau en PFA, Ø int. 10 mm, Ø ext. 12 mm, Epaisseur de paroi 1 mm	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System