




Tuyau en silicone

Tuyau en silicone

Caoutchouc de silicone (VMQ), transparent, dureté 60 Shore A, apte au contact alimentaire, résistant à la chaleur de 60°C à 200°C (de courte durée jusqu'à 260°C), convient pour les pompes péristaltiques. Conforme aux normes BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, Pharmacopée européenne (EP) / DAB, biocompatible : cytotoxicité (USP Classe 1-6). Validation des tests hémolyse, pyrogénicité, sensibilisation, irritation dermatologique, implantation (90 jours) selon norme ISO 10993-1.

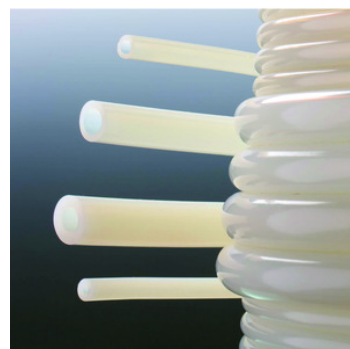

Code	Description	Packaging
LLG09205233	Tuyau en silicone, Ø int. 1,50 mm, Epai	1 pz
LLG09205282	Tuyau en silicone, Ø int. 8,00 mm, Epai	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

